




Línea Loto: (Lockout-Tagout) Bloqueo y Etiquetado

- Ficha Técnica -



Bloqueo de cable
ajustable
Página 1 de 2

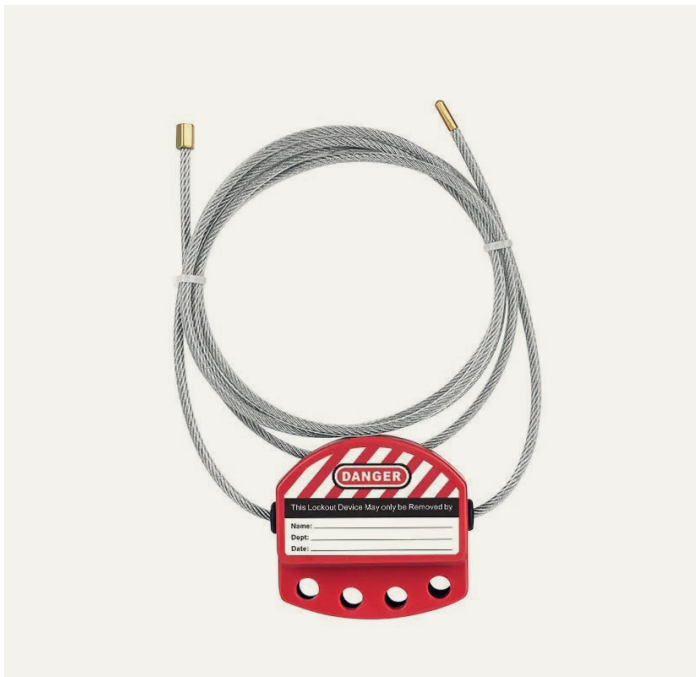

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Bloqueo de Cable Ajustable
Referencia:	BYBDL11-1
Medidas:	70 mm x 70 mm x 28 mm
Color:	Rojo
Material:	- Cuerpo: Nylon PC (Polycarbonato) - Cable: Acero inoxidable (4 mm de diámetro, 1,8 m) - Revestimiento del cable: PVC resistente a UV
Unidad de Empaque:	1 unidad
Función:	Bloqueo de equipos eléctricos o válvulas para prevenir el encendido o manipulación accidental durante el mantenimiento, ofreciendo un aislamiento de energía versátil y seguro.

DESCRIPCIÓN

El Bloqueo de Cable Ajustable BD-L11-4 es una solución de aislamiento de energía que ofrece un sistema de bloqueo multipunto ideal para bloquear equipos irregulares o difíciles de asegurar con métodos tradicionales. Con un cable de acero inoxidable de 4 mm de diámetro y 1,8 m de longitud, el bloqueo es flexible y altamente resistente, diseñado para permitir bloqueos grupales. Su revestimiento aislante transparente ofrece protección contra los rayos UV, y el dispositivo incluye orificios para soportar hasta 4 candados, permitiendo que varias personas gestionen la seguridad del equipo de manera simultánea.

CARACTERÍSTICAS

- Cable de acero inoxidable de 4 mm de diámetro y 1,8 m de longitud (personalizable).
- Revestimiento aislante transparente resistente a UV.
- Cuerpo termoplástico Zenex™ resistente a productos químicos y condiciones extremas.
- Capacidad para bloquear hasta 4 candados (bloqueo grupal).
- Incluye etiquetas de alta visibilidad, reutilizables y con escritura, para identificar a las personas responsables.
- Ideal para bloquear equipos irregulares que no pueden ser asegurados con dispositivos de bloqueo convencionales.



Boyuan Elementos de Protección Industrial SAS



www.**BOYUAN**safety.com



Cr. 29A # 73 - 19
Bogotá - Colombia



(601) 6236448



Línea Loto: (Lockout-Tagout) Bloqueo y Etiquetado

- Ficha Técnica -



Bloqueo de cable
ajustable
Página 2 de 2

APLICACIONES

- Bloqueo de paneles de disyuntores.
- Bloqueo de válvulas de compuerta.
- Aplicaciones donde se necesiten bloqueos grupales o multipunto.
- Uso en equipos y maquinaria de difícil acceso o bloqueo con métodos tradicionales.
- Ideal para entornos industriales y de mantenimiento donde se requieren medidas de seguridad extremas.

ADVERTENCIAS

- Utilizar solo para los fines para los que fue diseñado.
- Asegurarse de que el cable y el candado estén correctamente asegurados antes de realizar cualquier mantenimiento.
- No utilizar en condiciones que excedan los límites de temperatura o resistencia especificados.



CUIDADO

Limpiar con un paño húmedo y detergente suave, sin usar productos abrasivos que puedan dañar el material. Almacenar en un lugar seco y protegido de la humedad y temperaturas extremas. Revisar periódicamente que el mecanismo de ajuste y los ganchos de fijación funcionen correctamente. No sobrecargar ni forzar el mecanismo de bloqueo para evitar daños. Mantener fuera del alcance de materiales que puedan generar daños físicos, como objetos punzantes. No utilizar el producto si el revestimiento o el cable presentan daños visibles.

GARANTÍA

Este producto está diseñado para cumplir con los más altos estándares de calidad, durabilidad y confiabilidad.

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita www.boyuansafety.com.



Boyuan Elementos de Protección Industrial SAS



www.boyuansafety.com



Cr. 29A # 73 - 19
Bogotá - Colombia



(601) 6236448