

MODELO

Freno Para Cuerda Yoke

Ref: **160259 (cuerda hasta 14mm yellow) N636**



DESCRIPCIÓN

Freno arrestador de caídas es para uso con cuerda desde 12,7mm Hasta 14mm. Este equipo se debe usar de forma vertical de acuerdo a las instrucciones de uso.

PRECAUCIONES DE USO

Los trabajos que requieren el uso de este equipo son actividades de alto riesgo. Antes de utilizar el freno se debe:

- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Estar capacitado para el uso de este equipo.
- Relacionar los peligros y riesgos asociados al utilizar este equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones, no hacerlo puede ser causa de un accidente: leve, grave o fatal.

ESTÁNDARES Y REGULACIONES



El freno en acero para cuerda está diseñado bajo los estándares de la norma: ANSI Z359.1 CSA Z259.2.1 - EN 353 – 2



COMPOSICIÓN: Acero Cincado

CARACTERÍSTICAS

Material:	Acero
Para cuerda	12,7-14mm (1/2"-9/16")
Carga mínima de rotura	16kN (3600 LBS)
Peso Neto	20.2 oz. /572g.
Acabado	Cincado
Resistencia máxima	6000 Lb. 26.68kN

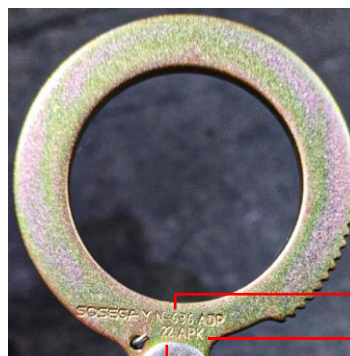

Referencia

Lote

Año de fabricación

COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

- 167335 Silla de suspensión
- 167001 Eslinga sencilla reata regulable
- 167245 Eslinga en Y amortiguador reata regulable
- 167104 (1m) Anclaje 2 argollas
- 167107 (2m) Anclaje 2 argollas
- 167305 Arnés en X 4 argollas Green & Blue
- 167305-Plastic Arnés en X Anticorrosivo
- Línea de vida 16mm-Gancho / Ref: Según metros
- Línea de vida 16mm-Ojo / Ref: Según metros
- 160241 Mosquetón S5 Acero 45kN
- 160237 Mosquetón R1 Acero 30kN
- 160247 Mosquetón N252-G Yoke Acero 41kN
- 160251 Mosquetón N248-G Yoke Acero 50kN