


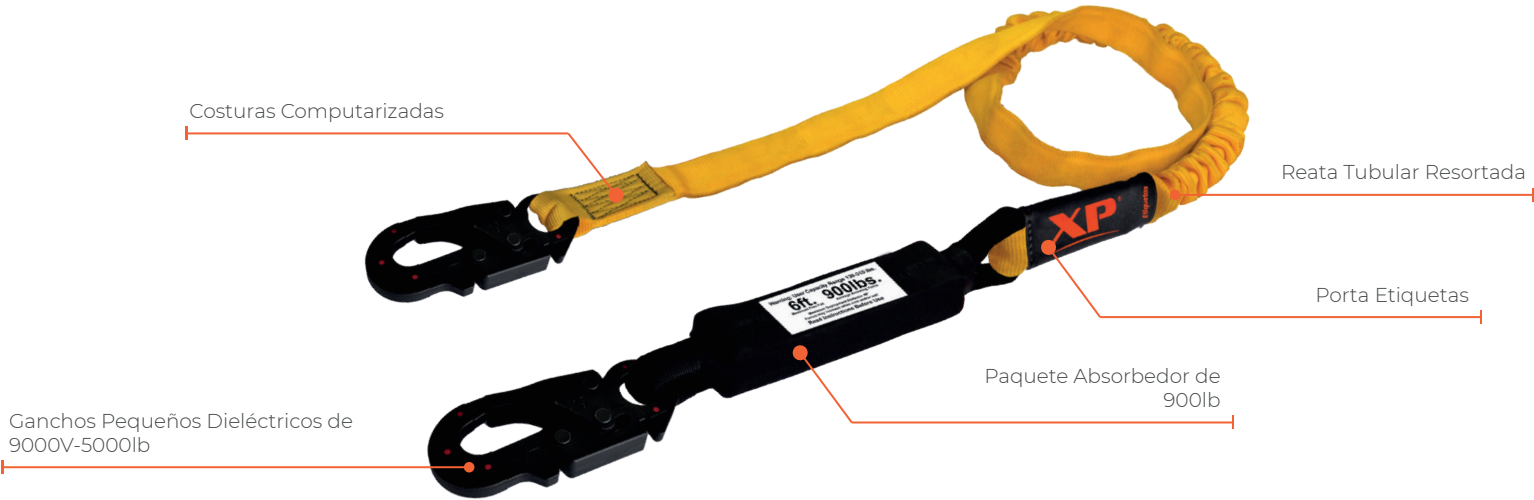

ESLINGA SENCILLA RESORTADA DIELÉCTRICA 9kV, CON PAQUETE ABSORBEDOR, EN REATA TUBULAR.

CAPACIDAD

Un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Incluido dotación, equipos de protección personal y herramientas de

USOS

Especial para trabajos eléctricos 9kV. Aplica para varios sectores: Eléctrico, Telecomunicaciones, Hidrocarburos, Construcción, Infraestructura, Obras civiles, Mantenimientos, Montajes mecánicos, Minería e Industria en general.

DESCRIPCIÓN

Eslinga Sencilla de 9 kV con Paquete Absorbedor, fabricada con reata tubular resortada de poliéster de alta tenacidad. Su diseño incluye dos ganchos pequeños dieléctricos que soportan voltajes de hasta 9000 voltios, lo que la hace especialmente adecuada para trabajos eléctricos. Las costuras están realizadas con hilo de poliéster de diferentes colores, lo que facilita su inspección visual. Además, las presillas han sido elaboradas mediante máquinas automatizadas para garantizar un acabado de alta calidad. Certificada bajo la norma ANSI Z359.13.

La reata tubular resortada está diseñada para ofrecer una mayor movilidad al trabajador, minimizando el riesgo de enredos durante las operaciones o el tránsito. Su longitud alcanza un máximo de 1.8 metros.

Incorpora un paquete absorbedor de energía que limita las fuerzas de detención en caso de caída a un promedio de 4 kN (900 lb). Al igual que las costuras, Las presillas del paquete han sido elaborados en máquinas automatizadas, lo que asegura su resistencia y fiabilidad.

Es importante destacar que las eslingas de detención de caídas NO deben ser utilizadas como eslingas de restricción ni de posicionamiento.

Antes de cada uso, es fundamental realizar una inspección minuciosa de la eslinga. Se debe verificar la presencia de cortaduras, desgaste, oxidación, daños químicos o signos de sobreuso. Si se observa alguna de estas condiciones, la eslinga NO DEBE SER UTILIZADA y debe ser retirada de servicio de inmediato.

! ESTE EQUIPO NO PUEDE SER UTILIZADO COMO ESLINGA ENVOLVENTE



Arc Flash



Soldador



Dieléctrico

COMPONENTES

Componentes	Resistencia
Reata Tubular en	8700 lb
Ganchos Dieléctricos	5000 lb-Resistencia Dieléctrica de 9kv
Paquete Absorbedor	Fuerza de Tensión de 900 lb

Nota: Imagen de referencia. Colores y componentes pueden cambiar según disponibilidad, sin previo aviso.

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

Pruebas	Resultado
Desempeño Dinámico - Seco	Cumple
Desempeño Dinámico - Humedo	Cumple
Desempeño Dinámico - Frío Seco	Cumple
Desempeño Dinámico - Cálido Seco	Cumple
Fuerza Estática	Cumple

NORMATIVIDAD

ANSI Z359.13
ANSI Z359.12

