


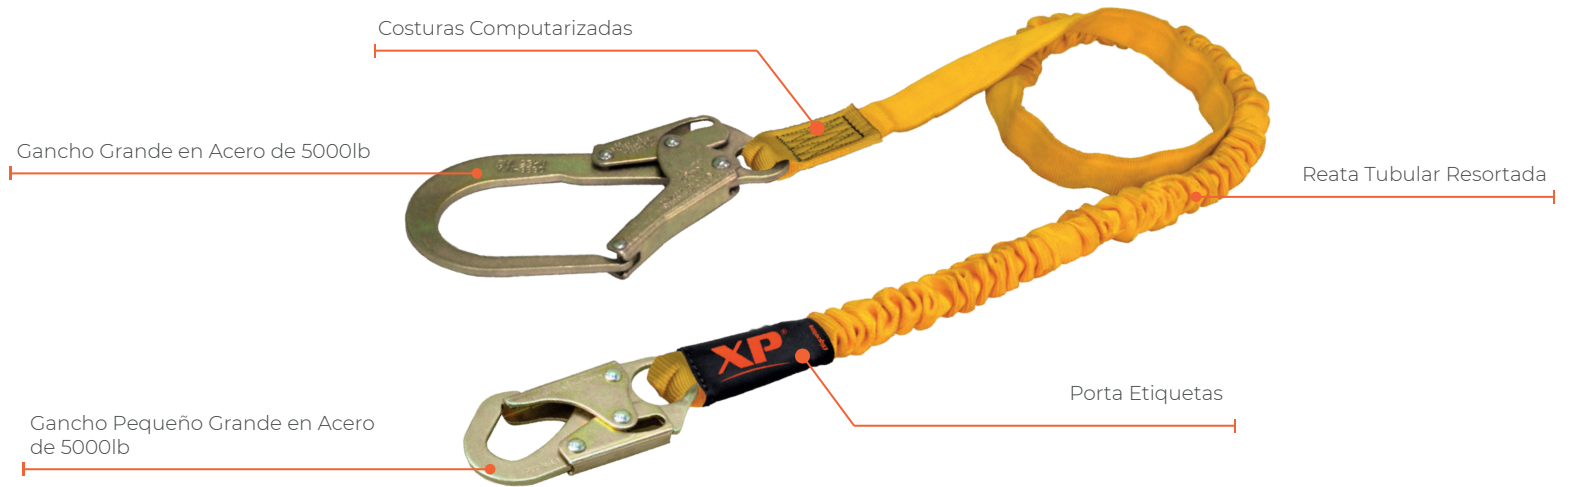

ESLINGA SENCILLA CON DESACELERADOR INTERNO DE CAÍDA EN RETA TUBULAR.

CAPACIDAD

Un(1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Incluido dotación, equipos de protección personal y herramientas de

USOS

Hidrocarburos, Metalmecánico, Construcción, Infraestructura, Obras civiles, Mantenimientos, Telecomunicaciones, Montajes mecánicos, Minería e Industria en general.

DESCRIPCIÓN

Eslinga Sencilla de Detención de Caídas, con desacelerador interno, fabricada en reata tubular de poliéster de alta tenacidad, cumpliendo con la norma ANSI Z359.13. Esta eslinga incluye un gancho pequeño de acero con capacidad de 5000 lb y un gancho grande, también de acero, con la misma capacidad, diseñada especialmente para entornos laborales donde el peso y la maniobrabilidad son factores críticos. Las presillas están reforzadas con costuras en hilo de poliéster de diferentes colores, lo que facilita su inspección. Su fabricación se realiza en máquinas automatizadas, garantizando así un alto estándar de calidad. La longitud máxima de la eslinga es de 1,8 m.

Una de las principales ventajas de esta eslinga de detención de caídas es su bajo peso y facilidad de manejo, gracias a su sistema resortado. A diferencia de otros modelos, no incluye un paquete absorbedor, sino que incorpora un desacelerador interno. Esta característica no solo reduce el peso total del equipo, sino que también minimiza la fatiga del trabajador y mejora la maniobrabilidad, elevando así la eficiencia operativa.

Es importante destacar que las eslingas de detención de caídas NO deben ser utilizadas como eslingas de restricción y/o posicionamiento. Antes de su uso, es imprescindible realizar una inspección detallada para verificar la presencia de cortaduras, desgaste, oxidación, daños químicos o signos de uso excesivo. Si alguno de estos problemas es detectado, la eslinga NO DEBE SER UTILIZADA y debe ser retirada de servicio inmediatamente.

! ESTE EQUIPO NO PUEDE SER UTILIZADO COMO ESLINGA ENVOLVENTE



Arc Flash



Soldador



Dieléctrico

COMPONENTES

Componentes	Resistencia
Reata Tubular en	8700 lb
Ganchos en Acero	5000 lb
Desacelerador Interno	Fuerza de Tensión de 900 lb

Nota: Imagen de referencia. Colores y componentes pueden cambiar según disponibilidad, sin previo aviso.

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

Pruebas	Resultado
Desempeño Dinámico - Seco	Cumple
Desempeño Dinámico - Humedo	Cumple
Desempeño Dinámico - Frío Seco	Cumple
Desempeño Dinámico - Cálido Seco	Cumple
Fuerza Estática	Cumple

NORMATIVIDAD

- ANSI Z359.13
- ANSI Z359.12

