


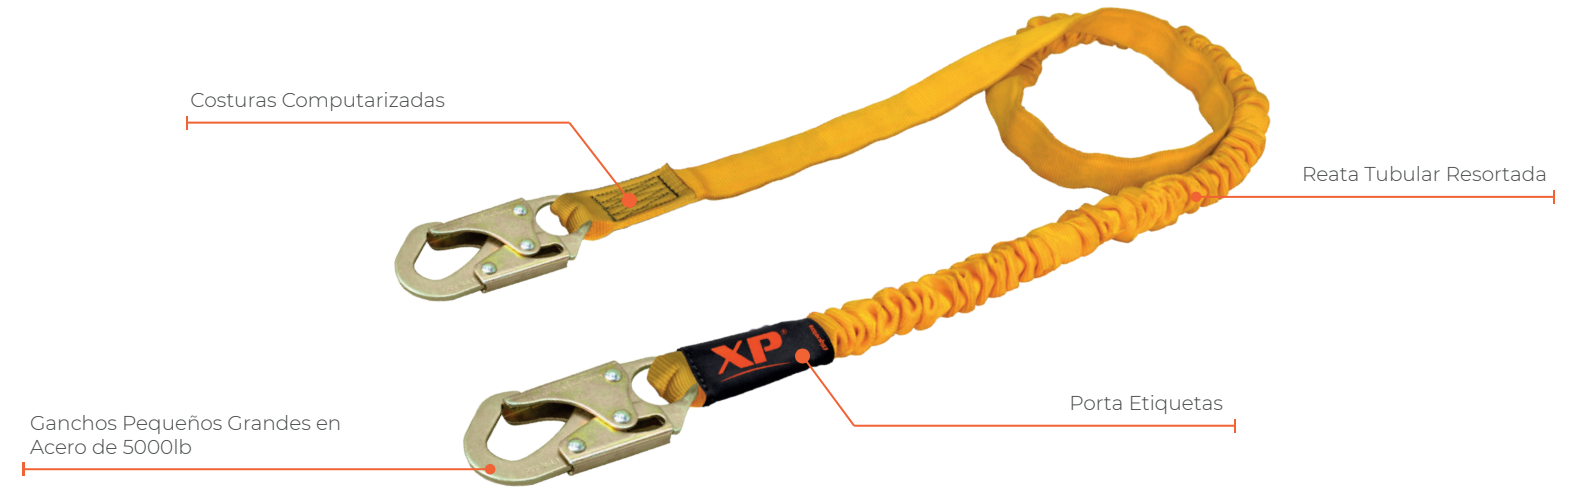

ESLINGA SENCILLA CON DESACELERADOR INTERNO DE CAÍDA EN RETA TUBULAR.

CAPACIDAD

Un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Includo dotación, equipos de protección personal y herramientas de

USOS

Hidrocarburos, Metalmecánico, Construcción, Infraestructura, Obras civiles, Mantenimientos, Telecomunicaciones, Montajes mecánicos, Minería e Industria en general.

DESCRIPCIÓN

Eslinga Sencilla de Detención de Caídas, con desacelerador interno y fabricada en reata tubular de poliéster de alta tenacidad, cumpliendo con la norma ANSI Z359.13. Este dispositivo incluye dos ganchos de acero con una capacidad de carga de 5000 lb, diseñado específicamente para trabajos en los que el peso y la maniobrabilidad son aspectos críticos. Además, cuenta con presillas confeccionadas con costuras en hilo de poliéster de diferentes colores, lo que facilita su inspección. La eslinga ha sido fabricada en máquinas automatizadas y presenta una longitud máxima de 1.8 m. Una de las principales ventajas de esta eslinga de detención de caídas es su bajo peso y la facilidad de maniobra, ya que incorpora un sistema trenzado que a diferencia de otras eslingas, no incluye un paquete absorbedor, sino que presenta un desacelerador interno. Esta característica no solo reduce su peso, sino que también disminuye la fatiga del trabajador y mejora la maniobrabilidad, lo que se traduce en una mayor eficiencia en el trabajo. Es importante señalar que las eslingas de detención de caídas NO deben utilizarse como eslingas de restricción y/o posicionamiento. Antes de su uso, es fundamental realizar una inspección exhaustiva para verificar la existencia de cortaduras, desgaste, oxidación, daños químicos o signos de exceso de uso. Si se detecta cualquiera de estas condiciones, NO DEBE UTILIZARSE y debe ser retirada de servicio de inmediato.

! ESTE EQUIPO NO PUEDE SER UTILIZADO COMO ESLINGA ENVOLVENTE



Arc Flash



Soldador



Dieléctrico

COMPONENTES

| Componentes           | Resistencia                 |
|-----------------------|-----------------------------|
| Reata Tubular en      | 8700 lb                     |
| Ganchos en Acero      | 5000 lb                     |
| Desacelerador Interno | Fuerza de Tensión de 900 lb |

Nota: Imagen de referencia. Colores y componentes pueden cambiar según disponibilidad, sin previo aviso.

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

| Pruebas                          | Resultado |
|----------------------------------|-----------|
| Desempeño Dinámico - Seco        | Cumple    |
| Desempeño Dinámico - Humedo      | Cumple    |
| Desempeño Dinámico - Frío Seco   | Cumple    |
| Desempeño Dinámico - Cálido Seco | Cumple    |
| Fuerza Estática                  | Cumple    |

NORMATIVIDAD

- ANSI Z359.13
- ANSI Z359.12

