


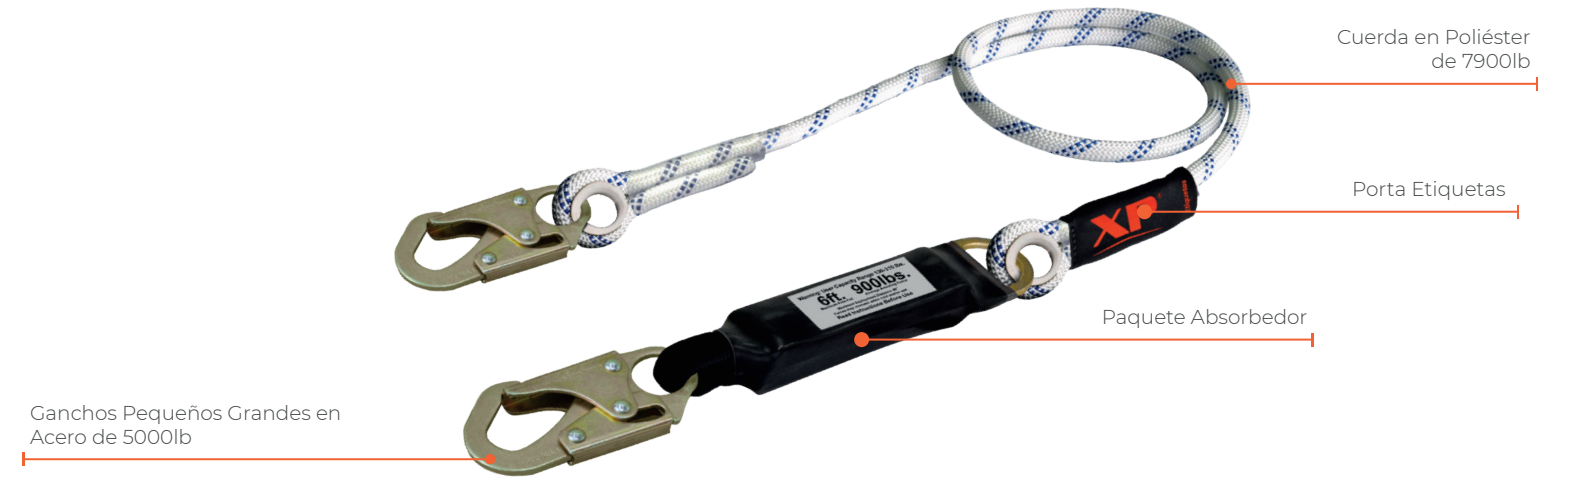

ESLINGA SENCILLA EN CUERDA CON PAQUETE ABSORBEDOR.

CAPACIDAD

Un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Incluido dotación, equipos de protección personal y herramientas de

USOS

Hidrocarburos, Metalmecánico, Construcción, Infraestructura, Obras civiles, Mantenimientos, Telecomunicaciones, Montajes mecánicos, Minería e Industria en general.

DESCRIPCIÓN

Eslinga sencilla con paquete absorbedor, fabricada en cuerda de poliéster, certificada bajo la norma ANSI Z359.13. Esta eslinga cuenta con dos ganchos pequeños capaces de soportar hasta 5000 lb, y está diseñada con costuras en hilo de poliéster de diferentes colores para facilitar su inspección. Las presillas son elaboradas mediante procesos automatizados. Su longitud máxima es de 1,8 m. Incorpora un paquete absorbedor de energía, que limita las fuerzas de detención en caso de caída a un promedio de 4 kN (900 lb). Las costuras también están hechas de hilo de poliéster de distintos colores para facilitar su inspección, y sus presillas son producidos con maquinaria automatizada. Es importante destacar que las eslingas de detención de caídas NO deben ser utilizadas como eslingas de restricción o posicionamiento. Antes de cada uso, es fundamental realizar una inspección para verificar la presencia de cortaduras, desgaste, oxidación, daños químicos o signos de excesivo uso. Si alguno de estos problemas es visible, la eslinga NO DEBE SER USADA y debe ser retirada de servicio de manera inmediata.

! ESTE EQUIPO NO PUEDE SER UTILIZADO COMO ESLINGA ENVOLVENTE



COMPONENTES

Componentes	Resistencia
Cuerda en Poliéster	7900 lb
Ganchos en Acero	5000 lb
Paquete Absorbedor	Fuerza de Tensión de 900 lb

Nota: Imagen de referencia. Colores y componentes pueden cambiar según disponibilidad, sin previo aviso.

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

Pruebas	Resultado
Desempeño Dinámico - Seco	Cumple
Desempeño Dinámico - Humedo	Cumple
Desempeño Dinámico - Frío Seco	Cumple
Desempeño Dinámico - Cálido Seco	Cumple
Fuerza Estática	Cumple

NORMATIVIDAD

