


Gancho Grande Metálico de 5000lb

Cuerda Poliéster de 14mm

Nudo

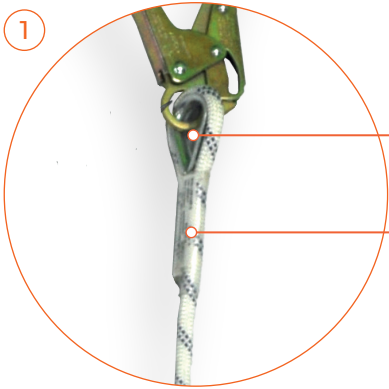

Guardacabo 5/16

Presillado

LÍNEA DE VIDA VERTICAL PORTÁTIL, CUMPLE ANSI 359.15-2014 EN CUERDA DE 14mm, CON GANCHO METÁLICO GRANDE DE 5000LB. NO INCLUYE FRENO.

CAPACIDAD

Está diseñado y fabricado con capacidad para un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg), incluyendo dotación, equipos de protección personal y herramientas de trabajo.

USOS

Especial donde constantemente esta cambiando de ubicación la línea de vida, ideal para anclar a diferentes tipos estructuras o puntos de conexión, cuando cuenta con conector de anclaje rápido tipo Tie off. Aplica para varios sectores: Telecomunicaciones, Hidrocarburos, Construcción, Infraestructura, Obras civiles, Mantenimientos, Montajes mecánicos, Minería e Industria en general.

DESCRIPCIÓN

Línea de vida vertical portátil, cumple norma ANSI 359.15-2014 en cuerda de 14mm, de 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 35m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 90m y 100m de largo. Especial para proteger la vida en caso de una caída .

Compuesta por Gancho grande metálico de 5000lb, Cuerda de 14mm de poliéster, Guardacabo, cuerda presillada, 1 extremo con nudo, este producto no incluye Freno.

Cumplió todas pruebas de ANSI 359.15-2014 con freno YOKE ref: N-616, por ende se debe utilizar con dicho freno y conectores certificados (mosquetón de 5000 lb) *Opcional: Contrapeso, tula, mosquetón y freno YOKE ref: N-616.

Especial para realizar trabajos en alturas, donde constantemente estas cambiando de ubicación la línea de vida, ideal para anclar a diferentes tipos estructuras o puntos de conexión, cuando cuenta con conector de anclaje rápido tipo Tie off. Aplica para varios sectores: Telecomunicaciones, Hidrocarburos, construcción, infraestructura, obras civiles, mantenimientos, montajes mecánicos, minería e Industria en general.

Las costuras son realizadas con hilo de poliéster de alta tenacidad y de diferentes colores para facilitar su inspección. Las presillas han sido cosidas en máquinas automatizadas, garantizando su durabilidad y resistencia.

Se debe utilizar el equipo adecuado según el peligro, riesgo, condiciones de trabajo y condiciones ambientales, ya que estas pueden provocar accidentes y muerte al usuario, al igual afectar la efectividad, vida útil y provocar daños prematuros en el equipo.

Antes de cada uso, se debe llevar a cabo una inspección minuciosa para identificar posibles cortaduras, desgastes, desgarros, costuras sueltas, oxidación, daños por productos químicos, signos de uso excesivo u otros. Si se detecta alguna de estas condiciones, el equipo NO DEBE UTILIZARSE y debe ser retirado de servicio de inmediato.



Arc Flash



Soldador



Dieléctrico

COMPONENTES

Componentes	Resistencia
Gancho Grande en Acero	5000 lb
Cuerda de 14mm en Poliéster	5000 lb

Nota: Imagen de referencia. Colores y componentes pueden cambiar según disponibilidad, sin previo aviso.

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

Pruebas	Resultado
Desempeño Dinámico Seco	Cumple
Desempeño Dinámico Humedo	Cumple
Desempeño Dinámico Frío Seco	Cumple
Desempeño Dinámico Cálido Seco	Cumple
Desempeño Dinámico Anulación Manual	Cumple
Fuerza Estática Residual	Cumple
Fuerza Estática	Cumple
Prueba de Funcionamiento Línea de	Cumple

NORMATIVIDAD

ANSI Z359.12
ANSI Z359.15

