


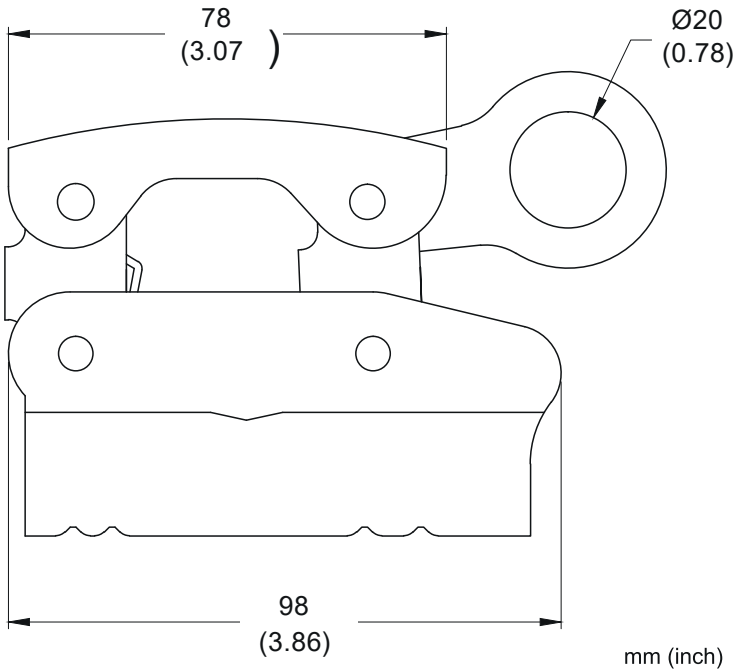

ROPE GRAB FIJO CUERDA 12mm

CAPACIDAD

Carga mínima de rotura 16 kN / 3.600 lbs, para cuerda de 12 mm, Peso máximo del usuario 140 kg (incluyendo herramientas).

USOS

Sectores de la construcción y obras civiles, oil and gas, minería y canteras, Industria naval y marítima, infraestructuras, rescate industrial y emergencias, trabajos en altura y líneas de vida verticales en cuerda, rescate y salvamento en industrias, construcción, montaje y mantenimiento de estructuras metálicas.

DESCRIPCIÓN

Freno fijo de cuerda N-602 de YOKE, no antipánico, está diseñado para detener caídas en sistemas verticales de cuerda. Compatible con cuerdas de 12 mm, está fabricado en acero de alta resistencia, garantizando durabilidad y desempeño confiable en condiciones exigentes. Su mecanismo permite un desplazamiento fluido durante el ascenso y descenso. Carga mínima de rotura 16 kN / 3.600 lbs.

Cumple con la norma EN 358, producto para uso en dispositivo anticaídas deslizante en líneas de vida verticales en cuerda o líneas de trabajo para mantenimientos de fachadas y otros trabajo en alturas, permitiendo desplazamientos vertical con seguridad, bloqueándose automáticamente en caso de caída, además de ser compatible con sistemas de rescate y acceso por cuerda.

Debe ser revisado antes de su uso, validando que no tenga grietas, desgaste, corrosión o deformación, incluido la verificación del correcto funcionamiento del sistema de bloqueo automático, debe ser utilizado únicamente con cuerdas certificadas de 12mm en buen estado y no usar con cuerdas húmedas con químicos, aceites o en mal estado.

Retirar polvo y suciedad con paño seco; no utilizar solventes agresivos y deberá se guardado en un lugar seco, ventilado y protegido de la exposición directa al sol, humedad o contaminantes químicos. Retirar del servicio si el equipo ha sufrido una caída, impacto fuerte o alteración estructural.



Arc Flash



Soldador



Dieléctrico

COMPONENTES

Componentes	Resistencia
Rope Grab en Acero	16 kN

Nota: Imagen de referencia. Colores y componentes pueden cambiar según disponibilidad, sin previo aviso.

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

Pruebas	Resultado
Ensayo de Carga Estática	Cumple
Ensayo de Funcionamiento del Regulador	Cumple
Ensayo de Bloqueo / Retención	Cumple
Ensayo de Resistencia de los Puntos de Conexión	Cumple
Ensayo de Corrosión en Niebla Salina	Cumple

NORMATIVIDAD

EN 358

