


Referencia LVVP-CAB

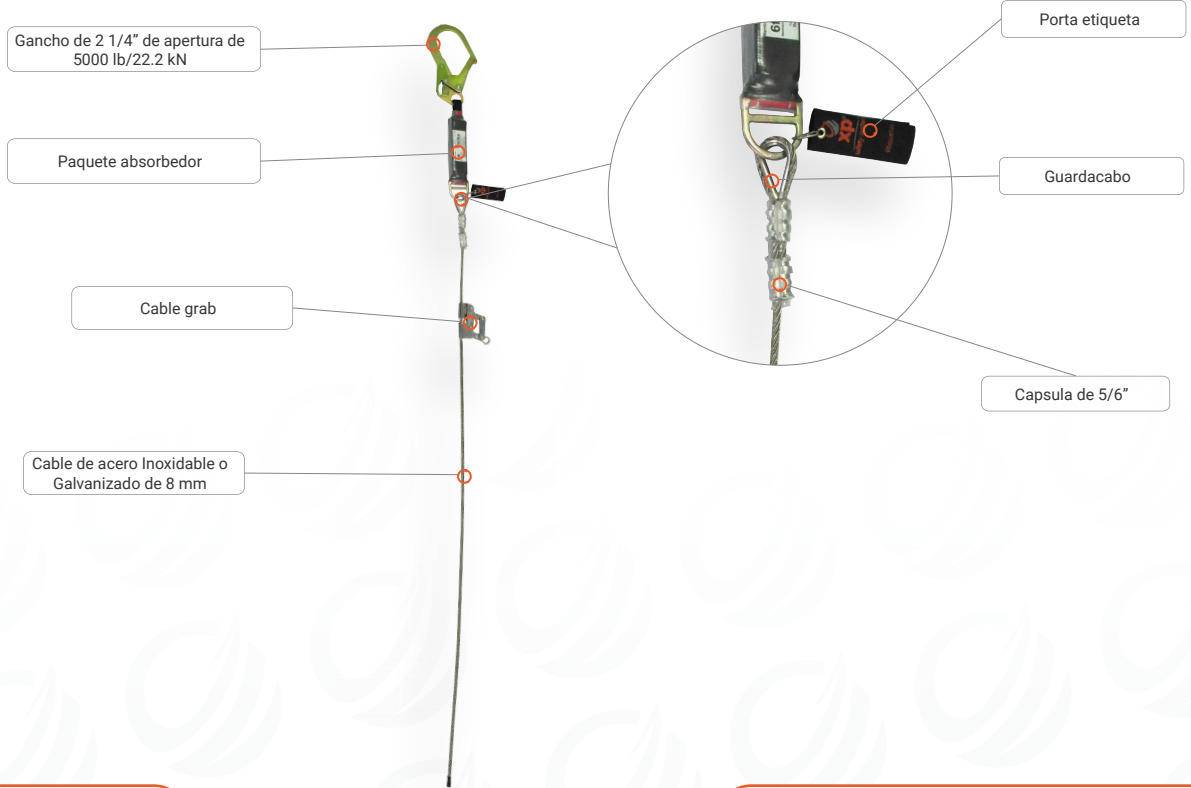

Tipo de Línea de Vida

Línea de vida vertical portátil, Nivel Intermedio en cable de acero de 8 mm (inoxidable o galvanizado).

Capacidad de Carga

Está diseñada y fabricada con capacidad para un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg), incluyendo dotación, equipos de protección personal y herramientas de trabajo.

Sectores y Usos

Especial para trabajos con soldadura, fundición, esmerilado, pulido, entre otros trabajos en caliente.

Construcción, infraestructura, obras civiles, mantenimientos, telecomunicaciones, montajes mecánicos, minería e Industria en general.

Pruebas de Calificación	Resultado de Laboratorio
Funcionamiento	Cumple
Fuerza estática	Cumple
Desempeño dinámico	Cumple
Ambiente Húmedo	Cumple
Ambiente frío	Cumple
Ambiente húmedo caliente	Cumple

Descripción

Línea de vida vertical portátil, Nivel Intermedio en cable de acero de 8 mm (inoxidable o galvanizado), especial para trabajos de soldadura y trabajos en caliente, certificada bajo ANSI Z359.15.

Longitud de la línea de vida: 25 m, 30 m, 35 m, 40 m, 50 m, 60 m.

Incluye 1 paquete absorbedor de energía certificado bajo ANSI Z359.13, compuesto por 1 anillo en reata y 1 gancho grande en acero de 5000 lb y 2 1/4" de apertura que permite una mayor cobertura certificado bajo ANSI Z359.12, CSA Z259.12 y EN 362.

Cuenta con guardacabo en acero inoxidable o galvanizado, según corresponda, de 5/16", Cable Grab en acero de 8 mm y extremo inferior libre para ser usado con contrapeso.

Cuenta con sistema de encapsulado en aluminio para mayor seguridad.

! Antes de anclarse se debe inspeccionar y observar si tiene cortaduras, desgaste, oxidaciones, daños químicos o exceso de uso, si el daño es visible NO DEBE USARSE Y SE DEBE RETIRAR DE USO INMEDIATAMENTE

Normatividad

ANSI Z359.15
 ANSI Z359.12
 CSA Z259.12



ANSI Z359.15:2014
BUREAU VERITAS
Certification
C019.01378



Acreditado ONAC 09-CPR-008

Componentes

Material

Resistencia

Cable	Acero Inoxidable o Galvanizado de 8 mm	32 kN
Gancho de 2 1/4" de apertura	Acero	5000 lb / 22.2 kN
Paquete absorbedor certificado ANSI Z359.13	Nylon/poliéster de alta tenacidad	Fuerza detención de caída 4 kN (900 libras)
Guardacabo	Acero Inoxidable o Galvanizado de 8 mm	Na
Capsula de 5/6"	Acero Inoxidable o Galvanizado de 8 mm	Na
Cablegrab	Acero	3600 lb/16 kN