


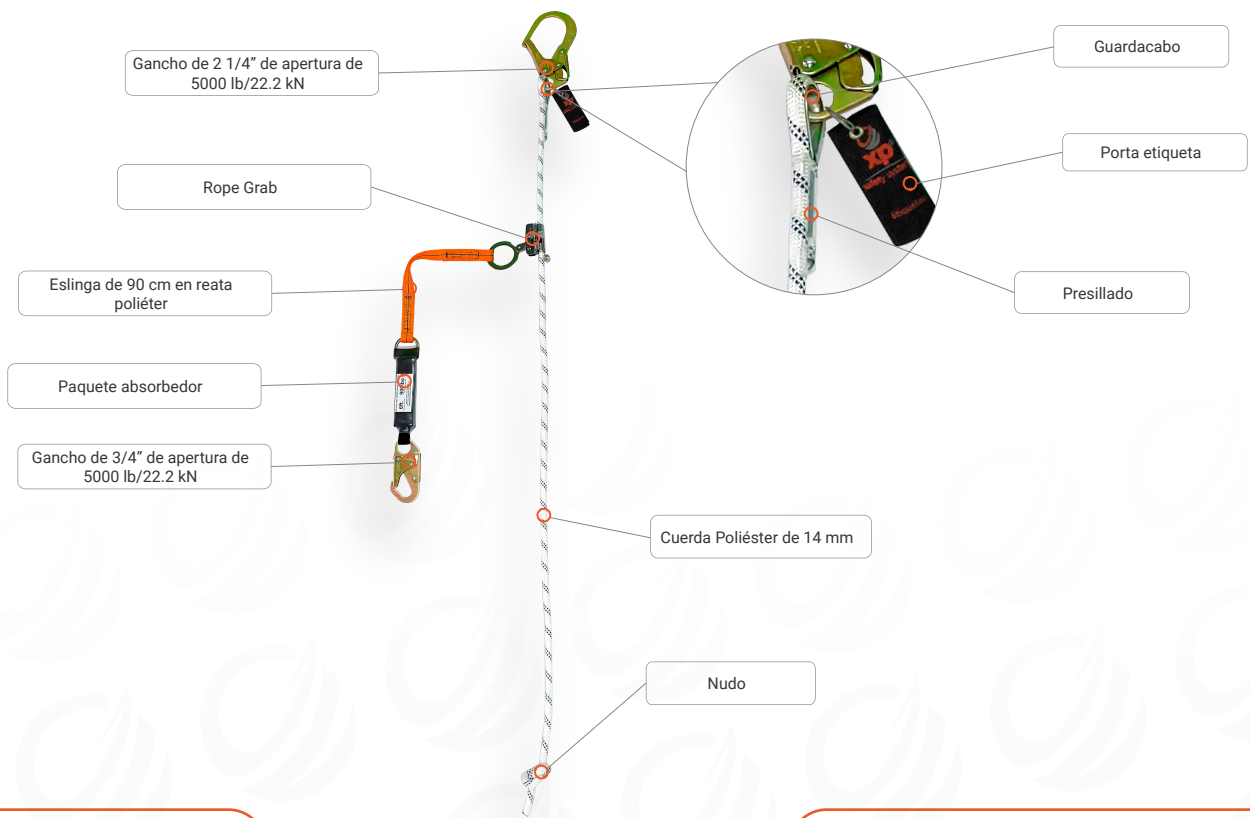

Tipo de Línea de Vida

Línea de vida vertical portátil, Nivel Intermedio en cuerda poliéster de alta tenacidad de 14 mm.

Capacidad de Carga

Está diseñada y fabricada con capacidad para un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg), incluyendo dotación, equipos de protección personal y herramientas de trabajo.

Sectores y Usos

Construcción, infraestructura, obras civiles, mantenimientos, telecomunicaciones, montajes mecánicos, minería e Industria en general.

Pruebas de Calificación	Resultado de Laboratorio
Funcionamiento	Cumple
Fuerza estática	Cumple
Desempeño dinámico	Cumple
Ambiente Húmedo	Cumple
Ambiente frío	Cumple
Ambiente húmedo caliente	Cumple

Descripción

Línea de vida vertical portátil, Nivel Intermedio en cuerda Nylon/poliéster de alta tenacidad de 14 mm, certificada bajo ANSI Z359.15.

Longitud de la línea de vida: 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 35 m, 40 m, 50 m, 60 m.

Está compuesta por 1 gancho grande en acero de 5000 lb y 2 1/4" de apertura, que permite una mayor cobertura.

Cuenta con guardacabo en acero galvanizado de 5/16" y el extremo inferior de la cuerda con nudo.

Costuras en hilo de Nylon/poliéster de alta tenacidad de diferente color para facilitar su inspección, con tejidos trenzados elaborados en máquinas automatizadas.

Incluye eslinga sencilla de detención de caídas de 90 cm con paquete absorbedor de energía, certificada bajo ANSI Z359.13. Está compuesta por 1 gancho pequeño en acero de 5000 lb y 3/4" de apertura y un extremo en reata conectado a 1 Rope Grab (Freno automático) de acero inoxidable en la cuerda.

Todos los ganchos están certificados bajo ANSI Z359.12, CSA Z259.12 y EN 362.

! Antes de anclarse se debe inspeccionar y observar si tiene cortaduras, desgaste, oxidaciones, daños químicos o exceso de uso, si el daño es visible NO DEBE USARSE Y SE DEBE RETIRAR DE USO INMEDIATAMENTE

Normatividad

ANSI Z359.15
ANSI Z359.12
CSA Z259.12



ANSI Z359.15:2014

BUREAU VERITAS
Certification

C019.01378



Acreditado ONAC 09-CPR-008

Componentes

Material

Resistencia

Cuerda	Nylon/poliéster de alta tenacidad	7900 lb
Gancho de 2 1/4" de apertura	Acero	5000 lb / 22.2 kN
Gancho de 3/4" de apertura en la Eslinga de 90 cm	Acero	5000 lb / 22.2 kN
Paquete absorbedor certificado ANSI Z359.13	Nylon/poliéster de alta tenacidad	Fuerza detención de caída 4 kN (900 libras)
Guardacabo	Acero galvanizado	Na
Rope Grab	Acero Inoxidable	3600 lb / 16 kN