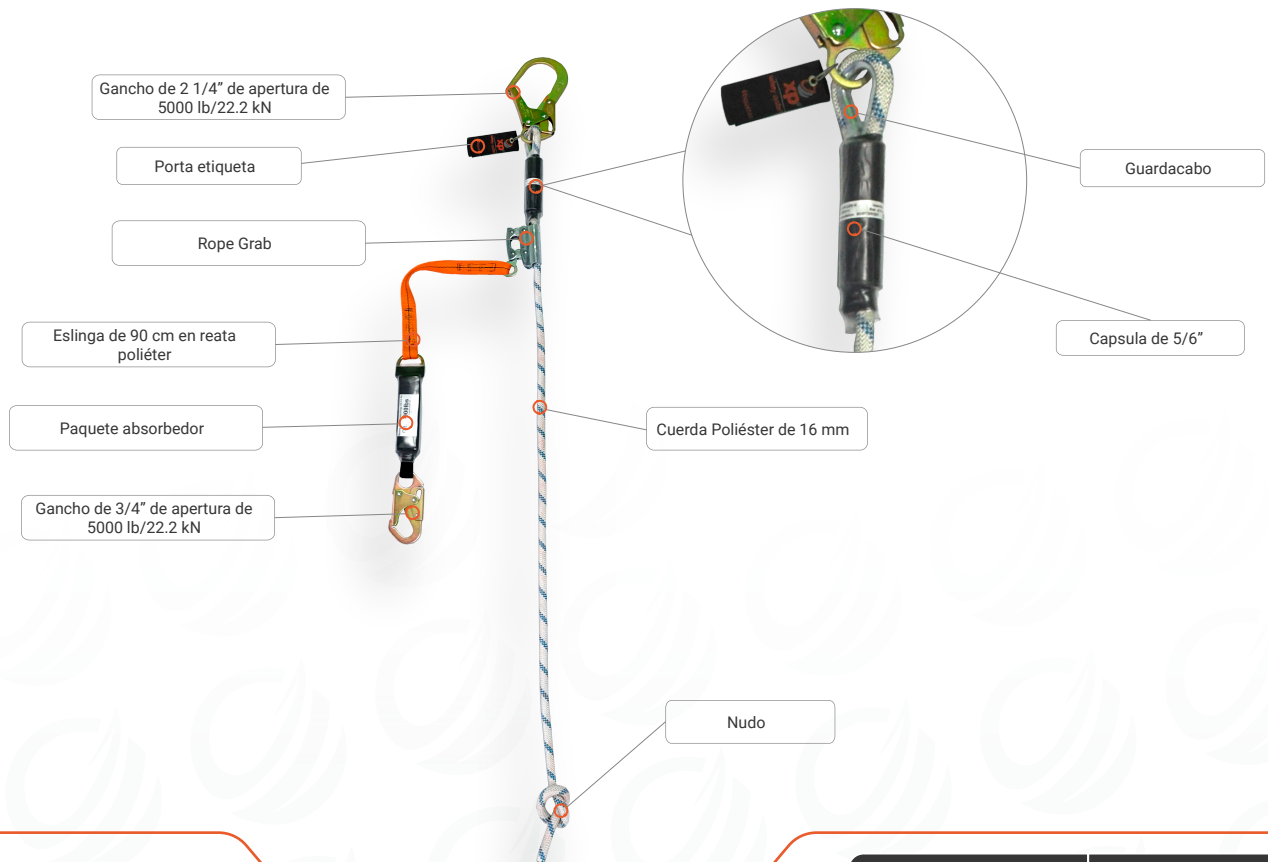


**Tipo de Línea de Vida**

Línea de vida vertical portátil, Nivel Intermedio en cuerda poliéster de alta tenacidad de 16 mm.

Capacidad de Carga

Está diseñada y fabricada con capacidad para un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg), incluyendo dotación, equipos de protección personal y herramientas de trabajo.

Sectores y Usos

Construcción, infraestructura, obras civiles, mantenimientos, telecomunicaciones, montajes mecánicos, minería e Industria en general.

Pruebas de Calificación	Resultado de Laboratorio
Funcionamiento	✓ Cumple
Fuerza estática	✓ Cumple
Desempeño dinámico	✓ Cumple
Ambiente Húmedo	✓ Cumple
Ambiente frío	✓ Cumple
Ambiente húmedo caliente	✓ Cumple

Descripción

Línea de vida vertical portátil, Nivel Intermedio en cuerda Nylon/poliéster de alta tenacidad de 16 mm, certificada bajo ANSI Z359.15.

Longitud de la línea de vida: 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 35 m, 40 m, 50 m, 60 m.

Está compuesta por 1 gancho grande en acero de 5000 lb y 2 1/4" de apertura, que permite una mayor cobertura.

Cuenta con guardacabo en acero galvanizado de 5/16", sistema de encapsulado para mayor seguridad y extremo inferior con nudo.

Incluye eslinga sencilla de detención de caídas de 90 cm con paquete absorbedor de energía, certificada bajo ANSI Z359.13. Está compuesta por 1 gancho pequeño en acero de 5000 lb y 3/4" de apertura y un extremo en reata conectado a 1 Rope Grab (Freno) de acero interno en la cuerda.

Todos los ganchos están certificados bajo ANSI Z359.12, CSA Z259.12 y EN 362.

! Antes de anclarse se debe inspeccionar y observar si tiene cortaduras, desgaste, oxidaciones, daños químicos o exceso de uso, si el daño es visible NO DEBE USARSE Y SE DEBE RETIRAR DE USO INMEDIATAMENTE

Normatividad

ANSI Z359.15
ANSI Z359.12
CSA Z259.12



ANSI Z359.15:2014
BUREAU VERITAS
Certification
C019.01378



Acreditado ONAC 09-CPR-008

Componentes**Material****Resistencia**

Cuerda	Nylon/poliéster de alta tenacidad	7900 lb
Gancho de 2 1/4" de apertura	Acero	5000 lb / 22.2 kN
Gancho de 3/4" de apertura en la Eslinga de 90 cm	Acero	5000 lb / 22.2 kN
Paquete absorbedor certificado ANSI Z359.13	Nylon/poliéster de alta tenacidad	Fuerza detención de caída 4 kN (900 libras)
Guardacabo	Acero galvanizado	Na
Capsula de 5/6"	Aluminio	Na
Rope Grab	Acero	3600 lb / 16 kN